ASAHI SUNAC

パーフェクトヒータシリーズ

パーフェクトヒータシリーズ

PH2・PH4・PH6・PH1100EX・PH1200EX

PH1100EX

PH6

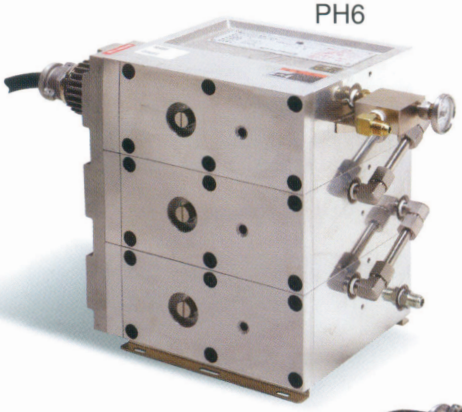

PH4

PH2

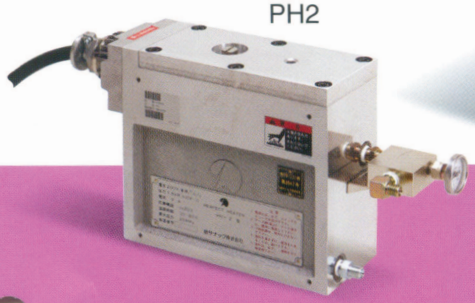

希釈溶剤の削減に
大きく貢献します！

- 耐圧防爆構造ですので、危険雰囲気中への設置にも安全です。
- 電熱ヒータは、アルミニウム鋳物にカートリッジ式で挿入されており腐蝕、衝撃、振動に対して優れた耐久性があります。
- 温度調節はダイヤル式で簡単に調節できます。
- スイッチの入切はランプにより表示されます。
- 万一温度調節器が故障し温度が上昇した場合は、温度保護スイッチが働き電気回路を遮断します。
- 熱効率が非常によい節電型です。

水性塗料と高粘度塗料に最適なアイテム

PAINT
HEATER

用途

常温のままではスプレイできない高粘度塗料を加温することで容易にスプレイすることができます。

高級家具・金属製品・木工製品・建築

適応材料

- 高粘度塗料
- 二液性樹脂塗料

Ec'Coater エコーター

人と地球にやさしい塗装を目指して——

Ecologyと塗装機のCoaterを組み合わせた造語、「Ec'Coater」。それは経営の基本を環境においた企業姿勢から生まれたコンセプトです。

ヒータで塗料を加温するメリット

①VOC削減に貢献	塗料を加温することで、塗料粘度が下がるため、希釈溶剤使用量の低減によるVOC削減と同時にコスト低減ができる。
②作業性の向上	予め塗料を加温しておくことで、冬場に多い塗り重ねの工数削減と作業時間の短縮に貢献できる。
③美粧塗装に貢献	高粘度塗料でも表面張力が減少するため、霧化粒子が細かくなり厚膜で美粧性に優れた塗膜面に仕上げることができる。
④塗装不良の削減に貢献	水系塗料で発生しやすい“タレ”、“かぶり現象”、“塗料溜り”等のトラブルが起こりにくくなる。
⑤作業環境改善に貢献	スプレイ時の跳ね返りが少なくなるため、作業環境の改善ができる。
⑥塗料粘度管理の標準化に貢献	年間を通して気温変化に左右されることなく、常に一定の溶剤量で粘度管理ができる。

PH2 PH4 PH6

下記の現場に最適です

- 寒冷地または極寒地の現場
- エアレスなど大吐出で使われる現場
- 高粘度塗料を使われる現場
- AC200Vがある現場

国内耐圧防爆認定品

防爆性能	sd2G3 （PH2：労検 T3947号 PH4：労検 T3948号 PH6：労検 T3949号）

型式	PH2	PH4	PH6
入力電圧	AC200 / 220V 単相		
ヒータ容量	1.8 / 2.1kW	3.6 / 4.2kW	5.4 / 6.3kW
温度調節範囲	30～80℃		
電流値	9 / 9.9A	18 / 19.8A	27 / 29.7A
最高使用圧力	21MPa		
ヒータ内容積	510cm³	1020cm³	1530cm³
寸法(W×D×H)	260×110×235mm	260×235×220mm	260×235×330mm
質量	19kg	36.5kg	50kg

※この他に防錆型仕様のヒータもご用意しております。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

PH1EX シリーズ

下記の現場に最適です

- AC100Vのみの現場
- ガン先噴出量が300mL/minまでの現場
- 金属塗装を主におこなっている現場
- 加温が必要な液体を使っている現場

国内耐圧防爆認定品

防爆性能	dⅡBT4 （労検 TC19155号）

型式	PH1100EX	PH1200EX
入力電圧	AC100V 単相	AC200V 単相
ヒータ容量	0.9kW	
温度調節範囲	25～60℃（25deg／300mL）	
電流値	9A	4.5A
最高使用圧力	20MPa	
ヒータ内容積	150.8cm³	
寸法(W×D×H)	267×100×213mm	
質量	9kg	

注）空焚き防止のため、常に液体を経路内に充填させ、且つ常時50mL/min以上の流れを与えた状態で使用してください。

使用例

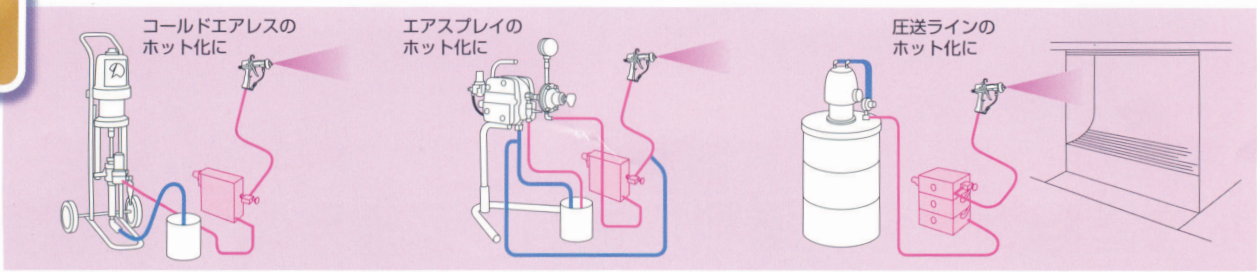

注）PH1EXシリーズをご使用になる場合は、供給電源を制御できる液体回路を設けてください。

⚠安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログに記載された外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

ISO9001認証
JQA-2095
（財）日本品質保証機構

ISO14001認証
JQA-EM2121
（財）日本品質保証機構

塗装FAシステム・機器の総合メーカー
旭サナック株式会社

本社・工場　愛知県尾張旭市旭前町5050　〒488-8688
TEL0561-53-1213㈹ FAX0561-54-8847
東京支店　東京都千代田区神田西福田町4番1 メディックスビル5階　〒101-0037
TEL03-3254-0911 FAX03-3258-1968
塗装技術センター　TEL0561-53-1226 FAX0561-53-2722

札幌出張所	TEL(011)712-0927 FAX(011)751-8697	北陸駐在事務所	TEL(076)240-7273 FAX(076)240-7271
東北営業所	TEL(022)286-7177 FAX(022)286-7175	大阪営業所	TEL(06)6386-8105 FAX(06)6386-6771
関東事業所	TEL(048)773-2121 FAX(048)773-7443	広島営業所	TEL(082)291-0188 FAX(082)291-0162
横浜営業所	TEL(046)268-7271 FAX(046)268-7280	九州営業所	TEL(092)582-5155 FAX(092)582-4528
東海営業所	TEL(0538)33-3700 FAX(0538)33-3705	北九州駐在事務所	TEL(093)741-5184 FAX(093)741-5174
中部営業所	TEL(0561)53-1213 FAX(0561)54-8847	鹿児島出張所	TEL(099)267-2460 FAX(099)267-6317

ホームページアドレス：http://www.sunac.co.jp
E-mail：sunac_c@sunac.co.jp

お問い合わせ先
お問合せはこちら
NCC株式会社
NCC Chemicals & Color
〒390-1189
長野県松本市今井7155-55
TEL 0263-57-3030
FAX 0263-57-2600
E-mail info@ncc-gp.co.jp
伊那支店 ☎0265-72-7161
長野支店 ☎026-282-4566
松本支店 ☎0263-57-3030
上田支店 ☎0268-42-7575
諏訪支店 ☎0266-58-9400
www.ncc-nice.com NCC 検索

この印刷物は植物性大豆油インキ・再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK 045-4 71-112©